



<https://www.regital-newenergy.com>

Phone: +86 0760 86338890 / +39 331 1289629

E-mail: regital@regital-newenergy.com

E-mail: waizida@regital-newenergy.com / info@assoricarica.it

Address: 6F,Block 2,Run Ye Industrial Park, No.18

Luochen Road, Sanxiang Town, Zhongshan City

Iliale Italiana: Assoricarica

ilitaliana ndirizzo: via Montegrappa 10 60123 Ancona

REGITAL NEW ENERGY

RESOURCES TECHNOLOGY LIMITED

Caricabatterie EV | Caricatore EV commerciale | Caricatore EV residenziale | Caricatore EV portatile

CHI SIAMO

— NUOVA ENERGIA, NUOVA IDEA, NUOVA VITA.

Regital New Energy Resources Technology Limited è un'azienda di Hong Kong la cui attività principale è l'esportazione di caricabatterie per veicoli elettrici in tutto il mondo, inclusi Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. Possediamo una fabbrica a Zhongshan, in Cina, specializzata nella produzione e vendita di caricabatterie per veicoli elettrici.

Il nostro stabilimento è certificato ISO 9001 da SGS e gestito dai nostri manager di Hong Kong.

Con la rapida crescita della domanda di auto elettriche, abbiamo colto l'opportunità di sviluppare i nostri caricabatterie per veicoli elettrici per clienti globali. Per questo motivo, abbiamo registrato il nostro marchio "WAIZIDA" che sta diventando un marchio popolare nei mercati europei e statunitensi. Inoltre, abbiamo sviluppato con successo i nostri modelli AC e DC, che ora sono i nostri prodotti principali e più venduti in Europa e negli Stati Uniti per i nostri stimati clienti.

In qualità di importante produttore di caricabatterie per veicoli elettrici, prestiamo molta attenzione alla sicurezza e alla qualità dei nostri prodotti. Tutti i nostri caricabatterie per veicoli elettrici sono certificati secondo gli standard di sicurezza europei IEC-61851-1 e gli standard di sicurezza americani UL 2594 e UL2231. Tuttavia, le certificazioni non sono l'unica garanzia di sicurezza per i prodotti ad alta tensione; investiamo anche nella creazione di sistemi automatici di garanzia della sicurezza (SAS) che, basandosi sui parametri di sicurezza IEC 61851-1 e UL2594/UL2231, testano individualmente ogni caricabatterie per veicoli elettrici dopo la produzione. Questo per garantire che tutti i prodotti siano sicuri e di altissima qualità per i nostri utenti finali. Tutti i nostri caricabatterie vengono controllati con 42-65 parametri di sicurezza e sono accompagnati da un rapporto di test che ne conferma la sicurezza e la qualità al 100%.

Il team di gestione di Regital crede fermamente che sicurezza e qualità siano le chiavi del.

WAIZIDA

4000



Produzione di caricabatterie
per veicoli elettrici

3500 m²

Linee di produzione

50

Ingegneri di ricerca
e sviluppo

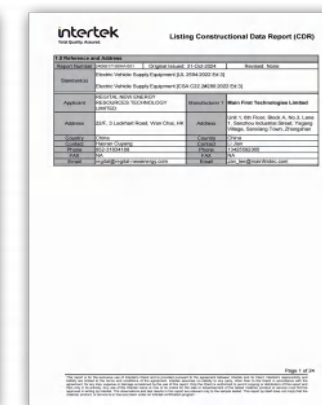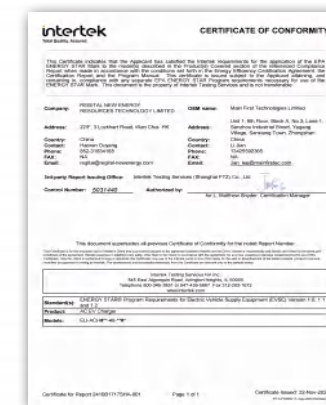



Modello D8 Scheda Dati											
CARICABATTERIE CC DA PAVIMENTO		STANDARD EUROPEA					STANDARD AMERICANO				
		60kW	90KW	120kW	180kW	240kW	60kW	90KW	120kW	180kW	240kW
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie DC 60-240 kW					Caricabatterie DC 60-240 kW				
	Articolo N.	EE - DCPD22 - 60 - D8	EE - DCPD22 - 90 - D8	EE - DCPD22 - 120 - D8	EE - DCPD22 - 180 - D8	EE - DCPD22 - 240 - D8	EU - DCPD22 - 60 - D8	EU - DCPD22 - 90 - D8	EU - DCPD22 - 120 - D8	EU - DCPD22 - 180 - D8	EU - DCPD22 - 240 - D8
INGRESSO	Tensione In Ingresso	380V±20%					480V±20%				
	Frequenza	50Hz±10%									
	Fattore Di Potenza	≥ 0.99									
USCITA	Gamma Di Corrente Di Uscita	MAX 250A					MAX 250A				
	Tensione Di Uscita	200V -1000V									
	Tipo Di Spina	CCS1/ CCS2/ GBT/ TESLA									
INTERFACCIA	Lampada Spia LED	Supporto									
	Schermo Di Controllo Del Display	Schermo LCD Touch Da 7 Pollici									
	Schermo Pubblicitario LCD	Luminosità Di Del Sari Pubblicitario LCD Da 43 Pollici: 2000Cd/Ni									
	Lingua	Cinese. Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Ecc.									
	NO. Della Modalità Di Ricarica	Singolo / Doppio									
	Modalità Di Ricarica	Ricarica Automatica / Ricarica Del Volume Di Elettricità / Ricarica Dell'importo / Ricarica Del Temporizzata APP									
	Pagamento	APP / RFID / POS (Opzionale)									
COMUNICAZIONE	Connessione Di Rete	4G/ Ethernet									
	Protocolli Di Comunicazione	OCPP1.6J or OCPP2.0									
PARAMETRI ELETTRICI	Limite Di Protezione	≥ 110%									
	Precisione Della Tensione Stabilizzante	≤ ±0.5%									
	Precisione Della Corrente Stabilizzante	≤ ±1%									
	Fattore Di Ondulazione	≤ ±1%									
	Efficienza	≥ 95%									
	Fattore Di Potenza	≥ 0.99 (Carico Superiore Al 50%)									
	THD	≤ 5% (Carico Superiore Al 50%)									
PARAMETRI AMBIENTALI	Temperatura Di Lavoro	- 20°C ~ +55°C									
	Umidità Di Lavoro	5%~95% No Ghiaccio									
	Protezione IP	IP54									
	Rumore Acustico	<60dB									
	Metodo Di Raffreddamento	Forzata Raffreddamento Ad Aria									
	MTBF	100.000 Ore									
SICUREZZA	Protezione Della Sicurezza	Rilevamento Della Temperatura Della Pistola Di Ricarica/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovraccarico/ProtezioneDa Cortocircuito/Protezione Di Messa A Terra/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Bassa Temperatura/Protezione Da Rilevamento Di Isolamento/Protezione Da Inversione Di Polarità/Protezione Da Fulmini/Protezione Da Arresto Di Emergenza/Perdite Protezione									
	Standard Della Sicurezza	IEC/EN 61851 -1,IEC/EN 61851 -21-2,EN 301 489 -1/3/17,EN 301 908 -1/2/13,UL 2202,UL2231,UL2251									
	Certificazione	ECM					In Lavorazione				
	Garanzia Schema Pubbl LCD	Un Anno									
	Garanzia Sul Caricabatterie Per Veicoli Elettrici	Un Anno									
MECCANICO	Dimensione	2.3*1.13*0.91m									
	Lunghezza Del Cavo	5m (Personalizzazione Accettabile)									



**bilanciamento della potenza**

bilanciamento dinamico della potenza tra 2 veicoli elettrici caricati in parallelo

**Visualizzazione della pubblicità**

Display da 43 pollici ad alta risoluzione in grado di riprodurre in streaming immagini e video di alta qualità

**Sempre connesso**

Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)

**App di configurazione e portale di gestione**

Uno strumento per configurare il caricabatterie e gestirlo successivamente dalla parte del cliente finale

**Identificazione RFID**

Autentica le sessioni di ricarica e supervisione i dettagli di utilizzo individuali

**Adatto a qualsiasi ambiente**

I gradi IP54 e IK10 sono adatti per ambienti pubblici

**OCPP integrato**

Compatibilità con i principali CPO mondiali

**Gestione cavi (90kW / 120kW / 240kw)**

**APP di pagamento, POS**

**OEM/ODM o marchio privato disponibile**



- 06 -

- 07 -

Modello D3 Scheda Dati									
CARICABATTERIE CC DA PAVIMENTO		STANDARD EUROPEA				STANDARD AMERICANO			
		60kW	120kW	180kW	240kW	60kW	120kW	180kW	240kW
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie DC 60-240 kW				Caricabatterie DC 60-240 kW			
	Articolo N.	EE-DCPD22-60-D3	EE-DCPD22-120-D3	EE-DCPD22-180-D3	EE-DCPD22-240-D3	EU-DCPD22-60-D3	EU-DCPD22-120-D3	EU-DCPD22-180-D3	EU-DCPD22-240-D3
INGRESSO	Tensione In Ingresso	380V±20%				480V±20%			
	Frequenza	50Hz±10%				50Hz±10%			
	Fattore Di Potenza	≥0.99				≥0.99			
USCITA	Gamma Di Corrente Di Uscita	0-200A	0-250A			0-200A	0-250A		
	Tensione Di Uscita	200V-1000V							
	Tipo Di Spina	CCS1/ CCS2/ GBT/ TESLA							
INTERFACCIA	Lampada Spia LED	Supporto							
	Schermo Di Controllo Del Display	Schermo LCD Touch Colorato Da 7 Pollici							
	Lingua	Cinese. Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo, Ecc.							
	NO. Della Modalità Di Ricarica	Singolo / Doppio							
	Modalità Di Ricarica	Ricarica Automatica / Ricarica Del Volume Di Elettricità / Ricarica Dell'importo / Ricarica Del Temporizzata APP							
	Pagamento	RFID / APP / QR Code							
COMUNICAZIONE	Connessione Di Rete	4G / Ethernet							
	Protocolli Di Comunicazione	OCPP1.6J or OCPP2.0							
PARAMETRI ELETTRICI	Limite Di Protezione	≥110%							
	Precisione Della Tensione Stabilizzante	≤±0.5%							
	Precisione Della Corrente Stabilizzante	≤±1%							
	Fattore Di Ondulazione	≤±0.5%							
	Efficienza	≥94.5%							
	Fattore Di Potenza	≥0.99 (Carico Superiore Al 50%)							
	THD	≤5% (Carico Superiore Al 50%)							
PARAMETRI AMBIENTALI	Temperatura Di Lavoro	-40°C ~ +70°C							
	Umidità Di Lavoro	5%~95% No Ghiaccio							
	Protezione IP	IP54							
	Rumore Acustico	<60dB							
	Metodo Di Raffreddamento	Forzata Raffreddamento Tramite Ventola							
	MTBF	100,000 Ore							
SICUREZZA	Protezione Della Sicurezza	Rilevamento Della Temperatura Della Pistola Di Ricarica/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovraccarico/ProtezioneDa Cortocircuito/Protezione Di Messa A Terra/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Bassa Temperatura/Protezione Da Rilevamento Di Isolamento/Protezione Da Inversione Di Polarità/Protezione Da Fulmini/Protezione Da Arresto Di Emergenza/Perdite Protezione							
	Standard Della Sicurezza	IEC/EN 61851-1,IEC/EN 61851-21-2,EN 301 489-1/3/17,EN 301 908-1/2/13				UL2202, CAS-C22.2 NO.107.1-16, UL2231			
	Certificazione	ECM				In Lavorazione			
	Garanzia	Un Anno							
MECCANICO	Dimensione	650*620*1700mm							
	Lunghezza Del Cavo	5m (Personalizzazione Accettabile)							



- **Interfaccia touch screen da 7"**
Monitora e controlla facilmente la ricarica tramite il touch screen integrato
- **Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- **Assegnazione dinamica della ricarica della stazione di ricarica DC**
Consente di caricare un veicolo fino alla potenza massima o due veicoli contemporaneamente con un punteggio di potenza di ricarica medio ciascuno
- **identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- **Adatto a qualsiasi ambiente**
I gradi IP54 e IK10 sono adatti per ambienti pubblici
- **OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- **Gestione dei cavi (90kW / 120kW / 240kW)**
- **APP di pagamento, POS**
- **OEM/ODM o marchio privato disponibile**
- 




WAIZIDA

Modello G Scheda Dati			
CARICABATTERIE DA MONTAGGIO A PAVIMENTO		STANDARD EUROPEA	STANDARD AMERICANO
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC A Doppia Pistola Da 44 kW	Caricabatterie EV AC A Doppia Pistola Da 96 A
	Articolo N.	EE-ACH101-44-4G2	EU-ACP7G2-96
INFORMAZIONI TECNICHE	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,PE
	Tensione Nominale	380V±20%	240V±20%
	Corrente Nominale	32A*2	48A*2
	Potenza Nominale	44kW	/
INTERFACCIA	Tipo Di Spina	Tipo 2*2/Tipo 2+GBT	Tipo 1*2/Tipo 1+Tesla
	Lunghezza Del Cavo	5M (Personalizzazione Accettabile)	
	Materiale Dell'Alloggiamento	Piastra Elettrolitica + Acciaio Inossidabile	
	Lampada Spia LED	Supporto	
	Schermo LED	Schermo Di Controllo Da 4,3 Pollici + Schermo Pubblicitario LCD Da 43 Pollici	
	Parametri Di Visualizzazione	Tensione Di Carica, Corrente Di Carica, Quantità Di Carica, Codice Di Errore	
	Modalità Di Ricarica	Collegare E Caricare	
COMUNICAZIONE	Carta RFID	Supporto	
	Ethernet	Supporto	
	4G	Opzionale	
SICUREZZA	OCPP	OCPP1.6J	
	RCD	Tipo A +6MA DC	CCID20
	Protezione IP	IP54	
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Protezione Da Corrente Di Dispersione/Protezione Di Terra/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini	
	Standard Della Sicurezza	IEC/EN62752	UL2231
	Certificazione	CE/UKCA	In Processing
INSTALLAZIONE	Garanzia	Un Anno	
	Tipo Di Installazione	Montato A Pavimento	
	Temperatura Di Lavoro	-25°C -50°C	
	Umidità Di Lavoro	5%~95%	
	Il Metodo Di Raffreddamento	Raffreddamento Ad Aria Naturale	
	Dimensione	1700mm*720mm*264mm	
	Peso Netto	145.5KG	
	Peso Lordo	160KG	



- 
 -  **bilanciamento della potenza**
Condivisione di potenza tra 2 veicoli elettrici in carica in parallelo
 -  **Visualizzazione dell'annuncio pubblicitario**
Display ad alta risoluzione da 43 pollici in grado di trasmettere in streaming immagini e video di alta qualità
 -  **Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
 -  **App di configurazione e portale di gestione**
Uno strumento per configurare il caricabatterie e gestirlo in seguito dal cliente finale
 -  **Identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
 -  **Adatto a qualsiasi ambiente**
I gradi IP54 e IK10 sono adatti per ambienti Raffreddamento ad aria naturale pubblici
 -  **OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
 -  **OEM/ODM o marchio privato disponibile**

Modello L1 L2 Scheda Dati				
CARICABATTERIE CA DA PAVIMENTO		L2 Stile Presa STANDARD EUROPEA	L1 Doppia Pistola STANDARD EUROPEA	L1 Doppia Pistola STANDARD AMERICANO
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 44kW	Caricabatterie EV AC A Doppia Pistola Da 44 kW	Caricabatterie EV AC A Doppia Pistola Da 96A
	Articolo N.	EE - ACH101 - 44 - 4L2	EE - ACH101 - 44 - 4L1	EU - ACH7L1 - 96
INFORMAZIONI TECNICHE	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,PE
	Tensione Nominale	380V	380V	240V
	Corrente Nominale	32A	32A*2	48A*2
	Potenza Nominale	22kW*2	22kW*2	11kW*2
INTERFACCIA	Tipo Di Spina	Tipo 2*2(Presa)	Tipo 2*2	Tipo 1*2
	Lunghezza Del Cavo	Presa Di Ricarica (Con Serratura Elettronica)	5M (Personalizzazione Accettabile)	
	Lampada Spia LED	/	Supporto	
	Materiale Dell'Alloggiamento	Piastra Elettrolitica		
	Schermo	Schermo Di Controllo Da 4,3 Pollici		
	Parametri Di Visualizzazione	Tensione di carica, corrente di carica, quantità di carica, codice di errore		
	Modalità Di Ricarica	Collega E Carica		
COMMUNICATION	Ethernet	Supporto		
	RFID	Supporto		
	OCPP	Supporto		
	4G	Opzionale		
	POS	Opzionale		
SICUREZZA	Protezione IP	IP54		
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Protezione Da Corrente Di Dispersione/Protezione Di Terra/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini		
	RCD	Tipo A +6mA DC		CCID20
	Standard Della Sicurezza	IEC/EN61851		UL2231
	Garanzia	Un Anno		
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Montato A Pavimento		
	Temperatura Di Lavoro	-25°C -50°C		
	Umidità Di Lavoro	5%~95%		
	Il Metodo Di Raffreddamento	Raffreddamento Ad Aria Naturale		
	Dimensione	L1560*W320*H226mm		
	Peso Netto	40KG	50KG	
	Peso Lordo	65KG	78KG	

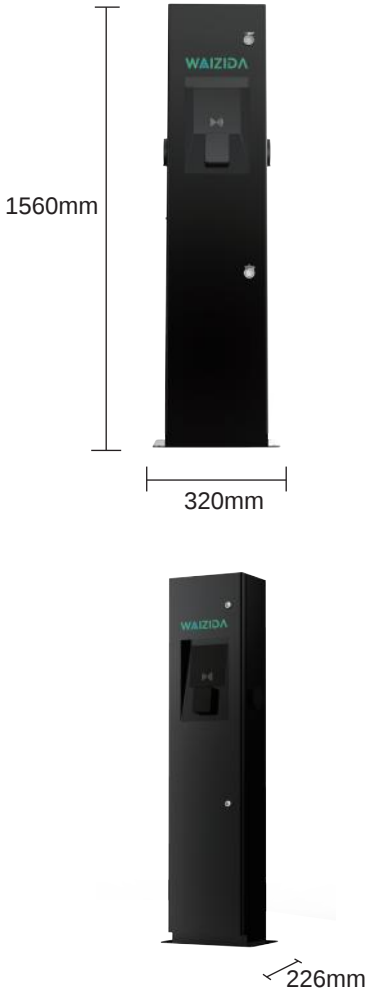

- **Interazione intuitiva**
Dotato di un luminoso touchscreen (che visualizza potenza, capacità di carica, codici di errore) per un utilizzo intuitivo.
- **Montaggio a pavimento stabile**
Design da pavimento, base solida e adattabile, facile installazione.
- **Ampia compatibilità con i veicoli elettrici**
Funziona con diversi standard di ricarica ed è compatibile con la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici più diffusi.
- **Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- **Identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- **OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- **Protezione robusta**
Resistenza a polvere e acqua IP54, sicurezza multistrato, utilizzo all'aperto senza pensieri.
- **OEM/ODM o marchio privato disponibile**




Modello H Scheda Dati					
CARICABATTERIE EV DA PARETE		STANDARD EUROPEA		STANDARD AMERICANO	
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 11kW	Caricabatterie EV AC Da 22kW	Caricabatterie EV AC Da 96A	Caricabatterie EV AC Da 160A
	Articolo N.	EE-ACH101-22-7H2	EE-ACH101-44-7H2	EU-ACH7H2-96	EU-ACH7H2-160
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,PE	L1,L2,PE
	Gamma Di Tensione	400VAC ±20%	400VAC ±20%	240V ±20%	240V ±20%
	Corrente Nominale	16A*2	32A*2	48A*2	80A*2
USCITA	Tensione Nominale	380V	380V	240V	240V
	Corrente Nominale	16A*2	32A*2	48A*2	80A*2
	Potenza Nominale	11kW*2	22kW*2	11kW*2	22kW*2
FUNZIONE	Tipo Di Spina	Tipo 2*2		Tipo 1*2	
	Lunghezza Del Cavo	5M			
	Materiale Dell'Alloggiamento	Pannello frontale in plastica PC+vetro temperato			
	Lampada Spia LED	Supporto			
	Schermo	Schermo LCD Da 4.3"			
	Modalità Di Ricarica	Ricarica EV AC			
	Pulsante Di Emergenza	Opzionale			
COMUNICAZIONE	WiFi	Supporto			
	Ethernet	Supporto			
	RFID	Supporto			
	4G	Opzionale			
	RS485	Opzionale		/	
	OCPP 1.6J	Supporto			
	TLS 1.3	Opzionale			
SICUREZZA	Misurazione Dell'Elettricità	Supporto, Ma Non Come Base Per La Fatturazione			
	RCD	TipoB(Tipo A +6mA DC)		CCID20	
	Protezione IP	IP54, IK08			
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Corrente Di Dispersione Protezione/Protezione Del Terreno/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini			
	Protezione PEN Integrata	/			
	Standard Della Sicurezza	EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN62196		UL2231	
	Certificazione	CE / EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018		/	
	Garanzia	Due anni			
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Montaggio A Parete/Stile Pilastro			
	Temperatura Di Lavoro	-20°C -50°C			
	Umidità Di Lavoro	5%~95%			
	Dimensione	402*290*135mm (L*W*H)mm			
	Peso Netto	8.5kg	9.2kg	8.5kg	9.2kg
	Peso Lordo	9.5kg	10kg	9.5kg	10kg
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso C/ Modalità 3			



- Space-Saving & Easy Install**
Wall-mounted design saves floor space, flexible installation
- Dual-Gun Simultaneous Charging**
Charges two cars in parallel, max efficiency
- Ampia compatibilità con i veicoli elettrici**
Funziona con diversi standard di ricarica ed è compatibile con la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici più diffusi.
- Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- Identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- Protezione robusta**
Resistenza alla polvere/acqua IP54, sicura e durevole
- OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- Facile da usare**
Codice QR/inizio carta, facile da usare
- OEM/ODM o marchio privato disponibile**



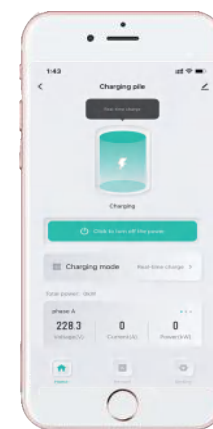

 **Pianifica la ricarica**

 **Monitorare la carica**

 **Registra la carica**



Installazione senza stress

Collega e usa!

Collegare alla presa CEE o al collegamento cablato senza aprire la scatola..



Protezione flessibile del carico

Impostazione flessibile della potenza per garantire la sicurezza del carico ed evitare lo scatto.



Ricarica domestica intelligente con APP

Controllo completo della tua wall box tramite APP

Pianifica la ricarica

Sfrutta le tariffe elettriche fuori orario di punta per ridurre i costi di ricarica.

Carica istantanea


Avvio immediato con un solo tocco

Registro di addebito



Visualizza tutti i dettagli storici delle spese di addebito nell'APP.

Condividi il tuo caricabatterie

Gli utenti possono concedere autorizzazioni di accesso limitate a familiari o amici.

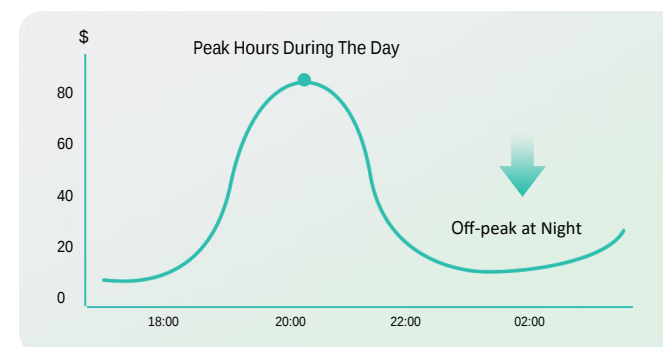

Modello C2 Scheda Dati		
CARICABATTERIE EV DA PARETE		STANDARD EUROPEA
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 7 kW
	Articolo N.	EE-ACH101-07-6C2
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L,N,PE
	Gamma Di Tensione	230±20%
	Corrente Nominale	32A
USCITA	Tensione Nominale	230V
	Corrente Nominale	32A
	Potenza Nominale	7kW
FUNCTION	Tipo Di Spina	Tipo 2
	Lunghezza Del Cavo	5M
	Materiale Dell'Alloggiamento	PC+ABS
	Lampada Spia LED	Supporto
	RFID	Opzionale
	Modalità Di Ricarica	Ricarica EV AC
	Pulsante Di Emergenza	Supporto
COMMUNICATION	Bluetooth	Supporto
	App	Supporto
SAFETY	Misurazione Dell'Elettricità	Supporto, Ma Non Come Base Per La Fatturazione
	RCD	TipoB(Tipo A +6mA DC)
	Protezione IP	Connettore IP67/Scatola Di Controllo IP65
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Corrente Di Dispersione Protezione/Protezione Del Terreno/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini
	Protezione PEN Integrata	Opzionale(Non è necessaria alcuna barra di terra)
	Standard Della Sicurezza	EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN62196
	Certificazione	CE/UKCA
	Garanzia	Due anni
INSTALLATION	Tipo Di Installazione	Montaggio A Parete/Stile PilastroStyle
	Temperatura Di Lavoro	-20°C -50°C
	Umidità Di Lavoro	5%~95%
	Dimensione	350/210/110mm
	Peso Netto	3.8KG
	Peso Lordo	4.5KG
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso C/ Modalità 3

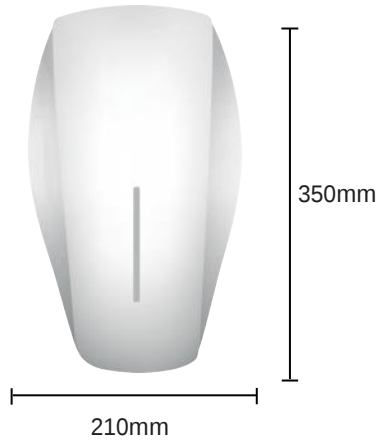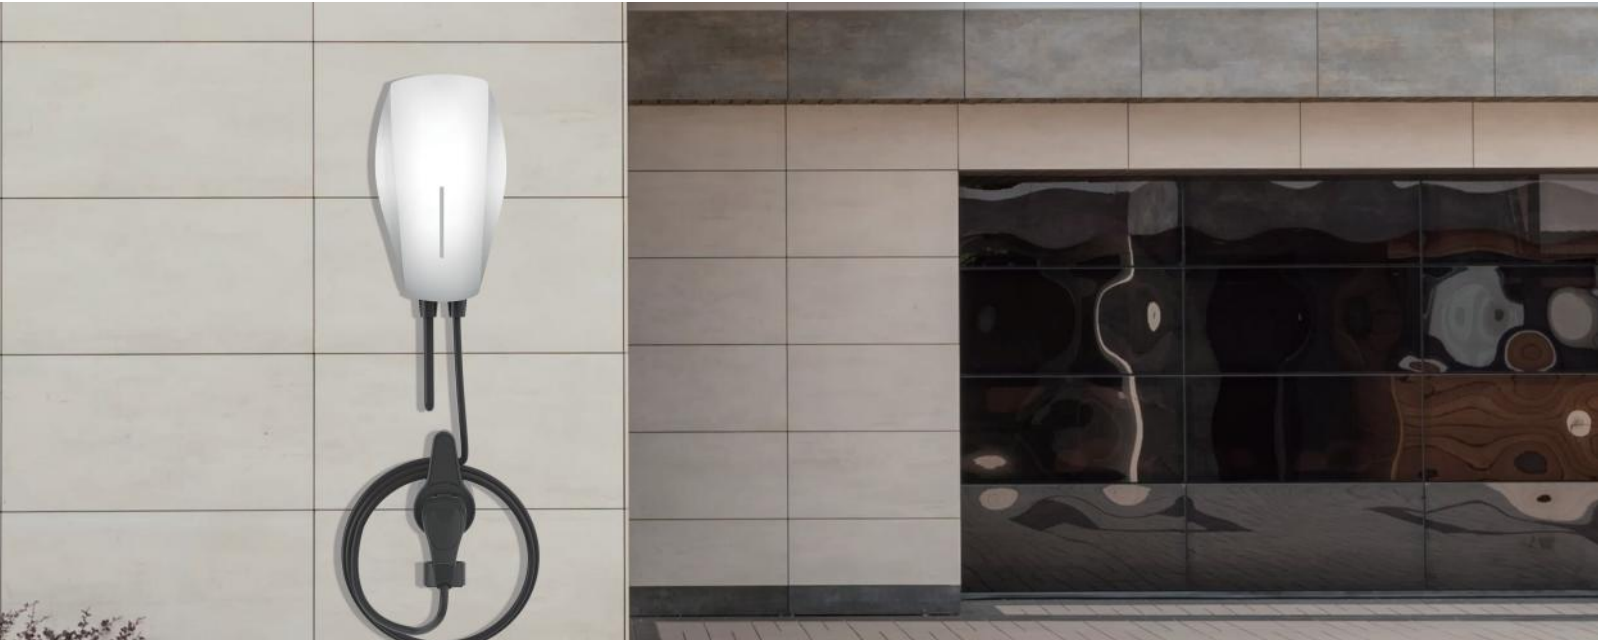

Conveniente

Modello economico, funzioni pratiche senza costi aggiuntivi.



Indicatori luminosi trasparenti

Luci a 3 colori per il riconoscimento rapido dello stato di carica/standby/guasto



Ricarica CA stabile

Adatto alla maggior parte dei veicoli elettrici domestici, ricarica stabile senza danneggiare le batterie



Sempre connesso

Connessione Bluetooth



Identificazione RFID

Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali



Facile da usare

Avvia tramite carta o plug and charge



Protezione robusta

Resistenza alla polvere/acqua IP54, sicura e durevole



OEM/ODM o marchio privato disponibili



Modello AW Scheda Dati			
CARICABATTERIE EV DA PARETE		STANDARD AMERICANO	
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 32A	Caricabatterie EV AC Da 48A
	Articolo N.	EU-ACH1AW-32	EU-ACH1AW-48
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione Cavo/Spina	14-50 NEMA	L1,L2,PE
	Gamma Di Tensione	120V -240V	120V -240V
	Corrente Nominale	32A	48A
OUTPUT	Tensione Nominale	120V -240V	120V -240V
	Corrente Nominale	32A	48A
FUNCTION	Tipo Di Spina	Tipo 1 or NACS	
	Lunghezza Del Cavo	5M	
	Materiale Dell'Alloggiamento	PC6110 (-20°C~80°C)	
	Lampada Spia LED	Opzionale	
	RFID	Opzionale	
	Modalità Di Ricarica	Ricarica EV AC	
	Pulsante Di Emergenza	Supporto	
COMMUNICATION	WiFi	Opzionale	
	Bluetooth	Opzionale	
	APP	Opzionale	
	Ethernet	Opzionale	
	OCPP	Opzionale	
	4G	Opzionale	
SAFETY	Misurazione Dell'Elettricità	Supporto, Ma Non Come Base Per La Fatturazione	
	RCD	CCID20	
	Protezione IP	Connettore IP67/Scatola Di Controllo IP65	
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Corrente Di Dispersione Protezione/Protezione Del Terreno/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini	
	Standard Della Sicurezza	UL2231, UL2594, UL991, UL1998, FCCpart15B, NB33008.1	
	Certificazione	ETL, FCC, ENERGY STAR	
	Garanzia	Un anno	
INSTALLATION	Tipo Di Installazione	Montaggio A Parete/Stile Pilastro	
	Temperatura Di Lavoro	-20°C -50°C	
	Umidità Di Lavoro	5%~95%	
	Dimensione	360/250/115mm	
	Peso Netto	7.3KG	
	Peso Lordo	8.7KG	
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso C/ Modalità 3	



- **Schermo nitido**
Mostra in tempo reale la potenza di carica/livello della batteria, lo stato a colpo d'occhio
- **Spie luminose intuitive**
Luci di diversi colori per un rapido riconoscimento dello stato di carica/guasto
- 

Ampia compatibilità con i veicoli elettrici
Funziona con diversi standard di ricarica ed è compatibile con la maggior parte dei modelli di veicoli elettrici più diffusi.
- 

Sempre connesso
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- 

Identificazione RFID
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- 

Protezione robusta
Resistenza alla polvere/acqua IP65, sicura e durevole
- 

OCPP integrato
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- 

OEM/ODM o marchio privato disponibili



Modello A Scheda Dati						
CARICABATTERIECA DA PAVIMENTO		STANDARD EUROPEA			STANDARD AMERICANO	
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 7 kW	Caricabatterie EV AC Da 11kW	Caricabatterie EV AC Da 22kW	Caricabatterie EV AC Da 32A	Caricabatterie EV AC Da 48A
	Articolo N.	EE-ACH101-07-6AX	EE-ACH101-11-6AX	EE-ACH101-22-6AX	EU-ACH1AX-32	EU-ACH1AX-48
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,PE	L1,L2,PE
	Gamma Di Tensione	230V±20%	380V±20%	380V±20%	110-240V	110-240V
	Corrente Nominale	32A	16A	32A	32A	48A
USCITA	Tensione Nominale	230V	380V	380V	110-240V	110-240V
	Corrente Nominale	32A	16A	32A	32A	48A
	Potenza Nominale	7kW	11kW	22kW	7kW	11kW
FUNZIONE	Tipo Di Spina	Tipo 2			Tipo 1/ Tesla	
	Serratura Elettronica	Opzionale			/	
	Ritardo Casuale Di Ricarica	Opzionale			/	
	Lunghezza Del Cavo	5M				
	Materiale Dell'Alloggiamento	PC6110 (-20°C~80°C)				
	Lampada Spia LED	Supporto				
	Schermo	Schermo TFT Da 4,3				
	RFID	Opzionale				
	Modalità Di Ricarica	Ricarica EV AC				
	Pulsante Di Emergenza	Supporto				
COMUNICAZIONE	WiFi	Supporto				
	Bluetooth	Supporto				
	RS485	Opzionale				
	4G	Opzionale				
	OCPP 1.6J	Opzionale				
	Ethernet	Supporto			Opzionale	
	TLS 1.3	Opzionale			/	
SICUREZZA	Standard Della Sicurezza	EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN62196			UL2231, UL2594, UL991, UL1998, FCCpart15B, NB33008.1	
	RCD	TipoB(Tipo A +6mA DC)			CCID20	
	Protezione PEN Integrata	Opzionale(Non è necessaria alcuna barra di terra)			/	
	Certificazione	CE/UKCA			ETL, CSA, ENERGY STAR	
	Misurazione Dell'Elettricità	Supporto, Ma Non Come Base Per La Fatturazione				
	Protezione IP	Connettore IP67/Scatola Di Controllo IP65				
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/ProtezioneDa Sovratensione/ProtezioneDa Sottotensione/ProtezioneDa Sovracorrente/CorrenteDi Dispersione Protezione/ProtezioneDel Terreno/ProtezioneDa Sovratemperatura/ProtezioneDa Cortocircuito/ProtezioneDa Fulmini				
	Garanzia	Due anni				
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Montaggio A Parete/Stile Pilastro				
	Temperatura Di Lavoro	-20°C -50°C				
	Umidità Di Lavoro	5%~95%				
	Dimensione	360/250/115mm				
	Peso Netto	7.3KG				
PISTOLA CARICATORE	Peso Lordo	8KG				
	Tipo Di Connessione	Caso C/ Modalità 3				



360mm

250mm



115mm

- Installazione semplificata**
Supporto da parete o da pavimento, installabile in 15 minuti
- Interfaccia completa e intuitiva**
Monitora tutte le fasi di ricarica dallo schermo
- Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- App di configurazione e portale di gestione**
Uno strumento per configurare il caricabatterie e gestirlo in seguito dal cliente finale
- Identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- Adatto a qualsiasi ambiente**
I gradi IP65 e IK10 sono adatti per ambienti pubblici
- OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- OEM/ODM o marchio privato disponibili**



Modello B Scheda Dati						
CARICABATTERIE EV DA PARETE		STANDARD EUROPEA			STANDARD AMERICANO	
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 7 kW	Caricabatterie EV AC Da 11kW	Caricabatterie EV AC Da 22kW	Caricabatterie EV AC Da 32A	Caricabatterie EV AC Da 48A
	Articolo N.	EE-ACH101-07-6BX	EE-ACH101-11-6BX	EE-ACH101-22-6BX	EU-ACH1BX-32	EU-ACH1BX-48
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,PE	L1,L2,PE
	Gamma Di Tensione	230V±20%	380V±20%	380V±20%	110-240V	110-240V
	Corrente Nominale	32A	16A	32A	32A	48A
USCITA	Tensione Nominale	230V	380V	380V	110-240V	110-240V
	Corrente Nominale	32A	16A	32A	32A	48A
	Potenza Nominale	7kW	11kW	22kW	7kW	11kW
FUNZIONE	Tipo Di Spina	Tipo 2			Tipo 1/ Tesla	
	Serratura Elettronica	Opzionale			/	
	Ritardo Casuale Di Ricarica	Opzionale			/	
	Lunghezza Del Cavo	5M				
	Materiale Dell'Alloggiamento	PC6110 (-20°C~80°C)				
	Lampada Spia LED	Supporto				
	Schermo	Schermo TFT Da 4,3				
	RFID	Opzionale				
	Modalità Di Ricarica	Ricarica EV AC				
	Pulsante Di Emergenza	Supporto				
COMUNICAZIONE	WiFi	Supporto				
	Bluetooth	Supporto				
	RS485	Opzionale				
	4G	Opzionale				
	OCPP 1.6J	Opzionale				
	Ethernet	Supporto			Opzionale	
	TLS 1.3	Opzionale			/	
	Standard Della Sicurezza	EN/IEC 61851-1, EN/IEC 61851-21-2, EN62196			UL2231, UL2594, UL991, UL1998, FCCpart15B, NB33008.1	
	RCD	TipoB(Tipo A +6mA DC)			CCID20	
	Protezione PEN Integrata	Opzionale(Non è necessaria alcuna barra di terra)			/	
	Certificazione	CE/UKCA			ETL, CSA, ENERGY STAR	
	Misurazione Dell'Elettricit à	Supporto, Ma Non Come Base Per La Fatturazione				
	Protezione IP	Connettore IP67/Scatola Di Controllo IP65				
	Protezione Della Sicurezza	Arresto Di Emergenza/Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/ Corrente Di Dispersione Protezione/Protezione Del Terreno/Protezione Da Sovratemperatura/Protezione Da Cortocircuito/Protezione Da Fulmini				
	Garanzia	Due anni				
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Montaggio A Parete/Stile Pilastro				
	Temperatura Di Lavoro	-20°C -50°C				
	Umidità Di Lavoro	5%~95%				
	Dimensione	360/250/115mm				
	Peso Netto	7.3KG				
	Peso Lordo	8KG				
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso C/ Modalità 3				



- Installazione semplificata**
Supporto da parete o da pavimento, installabile in 15 minuti
- Interfaccia completa e intuitiva**
Monitora tutte le fasi di ricarica dallo schermo
- Sempre connesso**
Tramite Wi-Fi, Ethernet, 4G e Bluetooth(Opzionale)
- App di configurazione e portale di gestione**
Uno strumento per configurare il caricabatterie e gestirlo in seguito dal cliente finale
- Identificazione RFID**
Autenticare le sessioni di ricarica e supervisionare i dettagli di utilizzo individuali
- Adatto a qualsiasi ambiente**
I gradi IP65 e IK10 sono adatti per ambienti pubblici
- OCPP integrato**
Compatibilità con i principali CPO mondiali
- OEM/ODM o marchio privato disponibili**



IP65



Collega e carica

Con la tecnologia "plug and charge",
basta collegare
il tuo veicolo al caricabatterie per iniziare
il ciclo di ricarica. Non sono necessari software
o applicazioni aggiuntivi per controllare
il tuo punto di ricarica per veicoli elettrici.



Modello U Scheda Dati					
SPINA E CARICA		STANDARD EUROPEA		STANDARD AMERICANO	
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 3.5kW	Caricabatterie EV AC Da 7kW	Caricabatterie EV AC Da 16	Caricabatterie EV AC Da 32A
	Articolo N.	EE-ACCXUX-35	EE-ACCXUX-07	EU-ACCXUX-16	EU-ACCXUX-32
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	GBT/Schuko/UKPlug/BlueCee/Red Cee			
	Gamma Di Tensione	184V-276V	184V-276V	110V-265V	110V-265V
	Corrente Nominale	16A	32A	16A	32A
USCITA	Tensione Nominale	230V	230V	120V-240V	120V-240V
	Corrente Nominale	16A	32A	16A	32A
	Potenza Nominale	3.5KW	7KW	/	/
FUNZIONE	Tipo Di Spina	Tipo 2		Tipo 1	
	Lunghezza Del Cavo	5M			
	Materiale Dell'Alloggiamento	PC+ABS			
	Schermo	Schermo Da 1.77 Pollici			
	Lampada Spia LED	Supporto			
	Modalità Di Ricarica	Collega E Carica			
COMMUNICATION	WiFi	Opzionale			
	Bluetooth	Opzionale			
	APP	Opzionale			
	Corrente regolabile	Supporto			
	Ricarica ritardata	Supporto			
SICUREZZA	RCD	Tipo A +6mA DC		CCID20	
	Protezione IP	IP65			
	Protezione Di Sicurezza	Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Protezione Da Corrente Di Dispersione/Protezione Di terra/Protezione Da Sovratemperatura			
	Standard Di Sicurezza	IEC/EN62752			
	Certificazione	CE/UKCA		ETL, CSA, ENERGY STAR	
	Garanzia	Un Anno			
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Non è Richiesta Alcuna Installazione			
	Temperatura Di Lavoro	-30°C -50°C			
	Umidità Di Lavoro	5%~95%			
	Dimensione	252/100/50mm			
	Peso Netto	6KG			
	Peso Lordo	6.5KG			
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso B/ Modalità 2			



252mm



100mm



50mm

- Monitoraggio della temperatura**
Monitoraggio la temperatura di lavoro del caricabatterie in ogni momento. Una volta superata la temperatura di sicurezza, il caricabatterie smetterà di funzionare immediatamente e il sistema di ricarica potrà avviarsi automaticamente quando la temperatura tornerà alla normalità .
- Chip intelligente**
Corregge automaticamente i guasti non hardware durante la ricarica
- Certificazione completa**
Il prodotto ha superato tutte le certificazioni pertinenti, garantendo che il prodotto può essere venduto e utilizzato con fiducia
- Collegare il caricabatterie**
Collega e carica, comodo e veloce
- OEM/ODM o marchio privato disponibili**



Modello T1 Scheda Dati				
SPINA E CARICA		STANDARD EUROPEA		
PARAMETRO	Nome Del Prodotto	Caricabatterie EV AC Da 3.5kW	Caricabatterie EV AC Da 7kW	Caricabatterie EV AC Da 11kW
	Articolo N.	EE-ACCXT1-35	EE-ACCXT1-07	EE-ACCXT1-11
INGRESSO	Cavo Di Ingresso Alimentazione	L,N,PE	L,N,PE	L1,L2,L3,N,PE
	Gamma Di Tensione	230V±20%	380V±20%	380V±20%
	Corrente Nominale	16A	32A	16A
USCITA	Tensione Nominale	230V	230V	380V
	Corrente Nominale	16A	32A	16A
	Potenza Nominale	3.5kW	7kW	11kW
FUNZIONE	Tipo Di Spina	Tipo 2		
	Lunghezza Del Cavo	5M		
	Materiale Dell'Alloggiamento	Materiale PC		
	Lampada Spia LED	Supporto		
	INTERFACCIA HCI	Tasto touch+Schermo Da 1.77 Pollici		
	Modalità Di Ricarica	Collega E Carica		
	Corrente regolabile	Supporto		
COMUNICAZIONE	WiFi	Opzionale		
	Bluetooth	Opzionale		
	APP	Opzionale		
SICUREZZA	RCD	Tipo A +6mA DC		
	Protezione IP	IP66		
	Protezione Di Sicurezza	Protezione Da Sovratensione/Protezione Da Sottotensione/Protezione Da Sovracorrente/Protezione Da Corrente Di Dispersione/Protezione Di terra/Protezione Da Sovratemperatura		
	Standard Di Sicurezza	IEC/EN62752		
	Certificazione	CE/UKCA		
	Garanzia	Un Anno		
INSTALLAZIONE	Tipo Di Installazione	Non è Richiesta Alcuna Installazione		
	Temperatura Di Lavoro	-25°C -50°C		
	Umidità Di Lavoro	0%~95%		
	Dimensione	213/80/50 mm		
	Peso Netto	3.5KG		
	Peso Lordo	4KG		
PISTOLA CARICATORE	Tipo Di Connessione	Caso B/ Modalità 2		



- **Monitoraggio della temperatura**

Monitoraggio la temperatura di lavoro del caricabatterie in ogni momento. Una volta superata la temperatura di sicurezza, il caricabatterie smetterà di funzionare immediatamente e il sistema di ricarica potrà avviarsi automaticamente quando la temperatura tornerà alla normalità .
- **Chip intelligente**

Corregge automaticamente i guasti non hardware durante la ricarica
- **Certificazione completa**

Il prodotto ha superato tutte le certificazioni pertinenti, garantendo che il prodotto può essere venduto e utilizzato con fiducia
- **Collegare il caricabatterie**

Collega e carica, comodo e veloce
- **Corrente regolabile**
- **OEM/ODM o marchio privato disponibili**

Soluzione aziendale CPO

Fornire soluzioni di gestione delle operazioni di accesso alle stazioni di ricarica, caricabatterie visivi multi-sito

 Operatore

 Edificio per uffici

 Per uso personale



Caratteristiche principali delle nostre app iOS e Android

Registrazione e accesso facili

- Profilo utente intelligente con tutte le informazioni rilevanti
- Avvio rapido: avvia la ricarica con RFID, codice QR o ID del caricabatterie

Fornire soluzioni di gestione delle operazioni di accesso alle stazioni di ricarica, caricabatterie visivi multi-sito

- Visualizzazione mappa: mappe Google integrate con filtri avanzati e icone personalizzate
- Visualizzazione elenco: elenco dei caricabatterie con filtri e informazioni dettagliate sul caricabatterie
- Cronologia dei pagamenti e fatture
- Gestione di più veicoli
- Più gateway di pagamento
- Pianificazione intelligente. Risparmia denaro quando l'energia è economica
- Supporto per piattaforme Roaming
- Supporto multilingua
- Completamente conforme al GDPR

Servizi

- Approvvigionamento di veicoli elettrici: possiamo reperire e fornire hardware in base alle esigenze del cliente
- Supporto software con app e back-end intuitivi.
- Supporto multilingue per qualsiasi Paese.
- Integrazione del gateway di pagamento personalizzato per una localizzazione ottimale.
- App personalizzate e soluzioni white label back-end per grandi clienti. per clienti su larga scala.





Il nostro back-end è tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività di veicoli elettrici!

Non è mai stato così facile avere una panoramica completa della tua stazione di ricarica, degli utenti e dei con

Le funzioni principali sono:

- Dashboard con i KPI più importanti
- Amministrazione Aziendale
- Gestione condominiale
- Supporto di conti aziendali e privati
- Caricabatterie (aggiungi/modifica)
- Dettagli utente
- con funzione di ricerca facile
- Gestione degli abbonamenti
- Gestione della posizione
- Reporting ed esportazione flessibili
- Gestione degli errori
- Fatturazione
- Servizio di emergenza medica



Parzialmente pubblico

Fornisci accesso pubblico ai caricabatterie senza mostrare la posizione nell'app. Raggiungibile solo tramite codice QR o chiave di ricarica.




Molteplici opzioni di pagamento

Effettua i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay, una carta di credito o una chiave di addebito.



Utenti segmentati

Regolamentare l'accesso e l'utilizzo dei punti di ricarica per soci, ospiti e altri conducenti di veicoli elettrici.



Modalità pubblica e privata

Nelle ore di punta, assegnare i caricabatterie esclusivamente ai membri. Accesso pubblico disponibile nelle ore non di punta.



Chiavi di ricarica RFID

Aggiungi qualsiasi chiave RFID alla nostra app o acquista una chiave RFID, consentendo l'accesso alla ricarica senza app.



Capacità di crescere

Regola senza sforzo i punti di ricarica e gli utenti utilizzando la nostra piattaforma online, consentendo una scalabilità flessibile e rapida



Codice QR

Dopo aver scansionato il codice QR visualizzato sullo schermo dell'EV Charger, i conducenti possono caricare ed effettuare i pagamenti utilizzando il metodo che preferiscono.



Applicazione

Utilizzando l'app, la maggior parte dei conducenti di veicoli elettrici può comodamente ricaricare e pagare.



Microinverter


Fotovoltaico facile (APP)

Sistema EMS

Microinverter solare 300W-2000W

Collegamento di più pannelli solari MPPT,
sistema EMS, controllo APP, IP67 EU

Efficienza: 93.6%

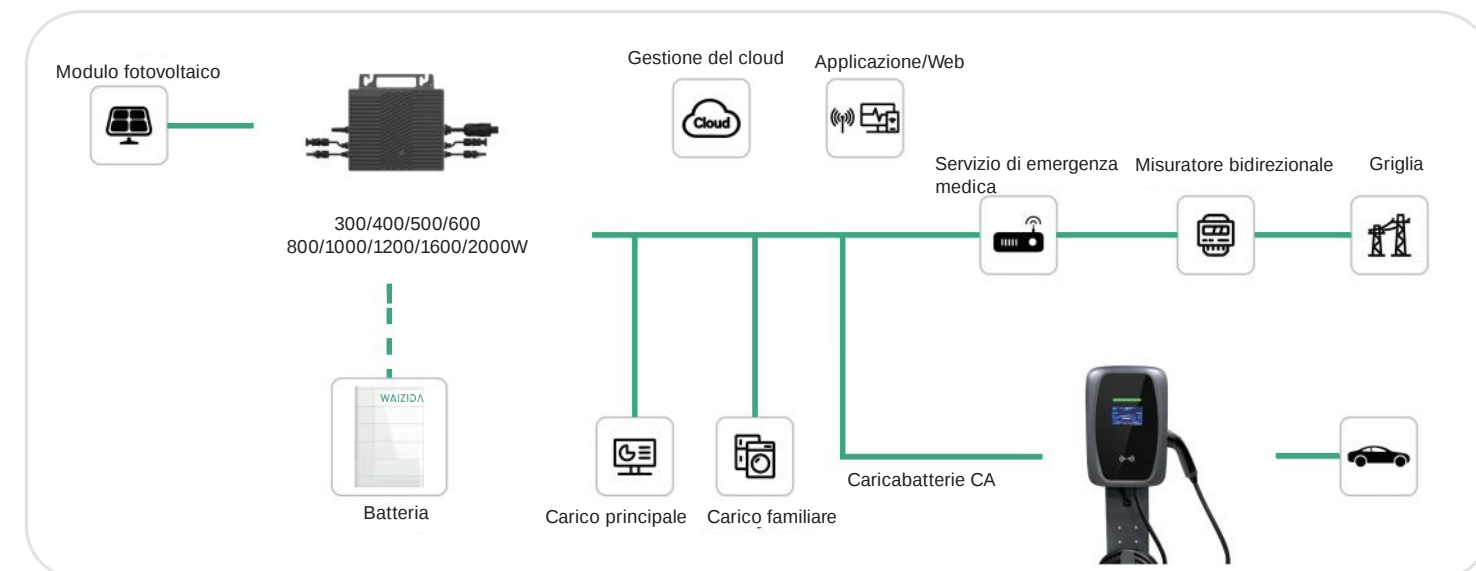

ACCESSORIES




Adattatori

Da GBT a Tipo2, da Tipo1 a Tipo2,
da Tipo1 a Tesla o opposto




Invertitore

Collegare il sistema solare e i caricabatterie
per veicoli elettrici



Carta RFID

Carta privata/carta operativa
per veicoli elettrici



Morsetto TC

Per il bilanciamento dinamico del carico



DLB

Bilanciamento in tempo reale degli
elettrodomestici con ricarica EV



Cavo di ricarica 7/22kw

5/7M da tipo 2 a tipo 2



Piedistallo con tetto

Per il montaggio della stazione di
ricarica



Misuratore MID

Monitora il tuo consumo/Bilanciamento
dinamico del carico



Gancio

Comodo per tenere in ordine il cavo
di ricarica



 Bilanciamento dinamico del carico

Garantire la sicurezza elettrica regolando dinamicamente la corrente di carica, proteggendo i fusibili ed evitando costosi aggiornamenti della rete

 Ricarica solare

- Solo solare
Utilizza l'energia in eccesso dell'energia solare per caricare il tuo veicolo elettrico
- Solare intelligente
Dare priorità all'utilizzo solo del surplus solare per la ricarica dei veicoli elettrici

Combina l'energia della rete e quella solare per caricare i veicoli elettrici, massimizzare il risparmio sui costi e ridurre l'impronta di carbonio

 OCPP e EMS locale

Integrato con il principale fornitore di back-end OCPP di terze parti Interfaccia MODBUS aperta per l'integrazione EMS

 Bolletta di ricarica di livello MID

- Tieni traccia e controlla i costi di ricarica con un consumo MID-grade accurato
- Visualizza e categorizza facilmente le tue attività di ricarica in base a ora, autorizzazione e tipo di auto
- Esporta la tua fattura di ricarica con un solo tocco e inviala alla tua email senza sforzo


 Installazione senza problemi in 10 minuti

Struttura a sandwich, installazione senza sforzo, nessuna manutenzione



Sistema di distribuzione di energia Plug and Play con barra di distribuzione

HUB ECPC con RCD, SPD, misurazione MID ed EMS, UNITÀ ECPC con RCD a monte. Massimizza i costi di installazione e cablaggio

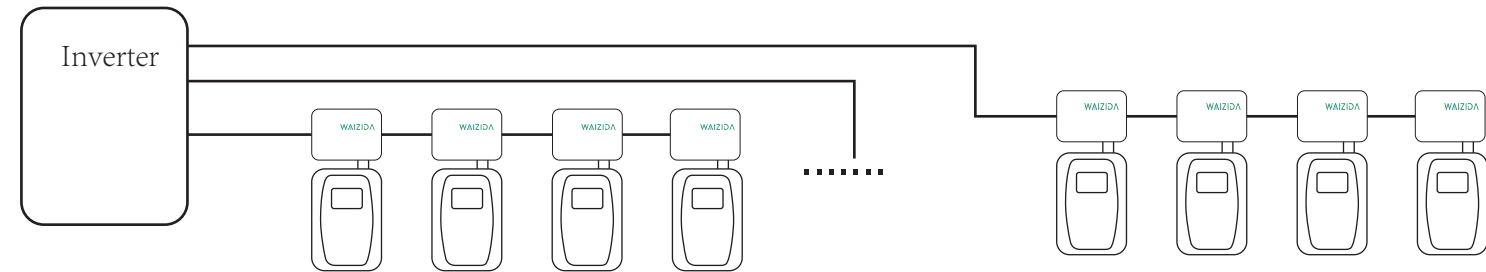

Connettività a catena

Implementare la connettività Ethernet per OCPP e Modbus TCP in serie, ridurre al minimo i costi dell'hardware di rete e ridurre lo sforzo di messa in servizio

